



Il **portone scorrevole** è una chiusura tradizionale, molto utilizzata in ambienti artigianali, per vani di piccole, medie e grandi dimensioni; sicuro dal punto di vista dell'**anti-intrusione** e per gli aspetti di sicurezza sul lavoro è realizzabile con e senza guide a pavimento, in versione manuale o automatica.

In modalità **chiuso** è una **parete fissa**, che all'occorrenza si apre completamente con un minimo ingombro superiore. L'applicazione all'esterno del locale lo rende poco ingombrante, mentre occuperebbe molto spazio scorrendo all'interno dei locali.

Risponde alle normative europee di riferimento UNI EN 13241:2016 e dal punto di vista ambientale presenta caratteristiche notevoli di **abbattimento termico e acustico**. Non necessita di manutenzione ordinaria. Il costo di vendita è proporzionato al prodotto.

Caratteristiche	
ingombro superiore	minimo
ingombro laterale	relativo
sicurezza anti-intrusione	ok
sicurezza sul lavoro	ok
abbattimento termico e acustico	ok
normativa	UNI EN 13241:2016
manutenzione post-vendita	minima

Il portone scorrevole può essere realizzato in **qualsiasi dimensione** e nella **versione a 1 o 2 ante**; con **guida a pavimento** per notevoli dimensioni, **solo con guida superiore** e riscontri laterali/inferiori per vani piccoli.


Lo spessore delle ante varia a seconda delle applicazioni e delle dimensioni (da 52 a 100 mm). Il **telaio** può essere a vista o nascosto, il coibente è costituito da poliuretano espanso ad alta densità, la lamiera interna ed esterna è pre-verniciata (spessore da 0.4 a 0.7 mm) nei colori RAL standard.

Il portone è corredato di **carrelli superiori a cuscinetto** e nel caso di guide a pavimento, di **ruote di scorrimento** adeguate alle dimensioni. Nella versione senza guide a pavimento è previsto l'inserimento di **passaggio pedonale** ad anta smezzata corredata di maniglione antipanico interno e maniglia con serratura e cilindro esterno, nella versione con guide a pavimento il passaggio pedonale ha inciampo a terra.

Tutti i portoni sono corredati di guarnizioni di sigillatura e di spazzole anti-spiffero.

La motorizzazione può essere a uomo presente o automatica con relativi sistemi di sicurezza, a cremagliere nella versione con guide a pavimento, a traino nella versione senza guide a pavimento.

La manovra di emergenza è prevista solo dal lato applicazione motore.

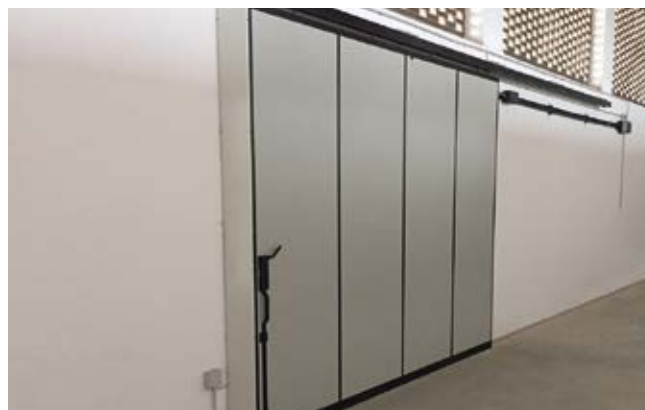

RAL standard

 SIMIL RAL 1013 bianco perla	 RAL 5010 blu genziana	 RAL 7016 grigio antracite	 SIMIL RAL 9002 bianco grigio	 RAL 9010 bianco puro
 RAL 3000 rosso fuoco	 RAL 6005 verde muschio	 SIMIL RAL 7038 grigio agata	 SIMIL RAL 9005 nero intenso	 finto legno chiaro
 RAL 3003 rosso rubino	 RAL 7001 grigio argento	 SIMIL RAL 8019 testa di moro	 RAL 9006 alluminio brillante	 finto legno scuro

Su richiesta

- chiusure di sicurezza anche dall'esterno
- oblò con vetri opachi o trasparenti 600x600, 600x900 o 600x1200 mm (altre misure su richiesta)
- griglie di ventilazione
- motorizzazioni uomo presente o automatico con comando a distanza